


Datenblatt / Data sheet / Fiche technique



PP 1208 Draht Pappe
PP 1208 wire cardboard
PP 1208 fil carton

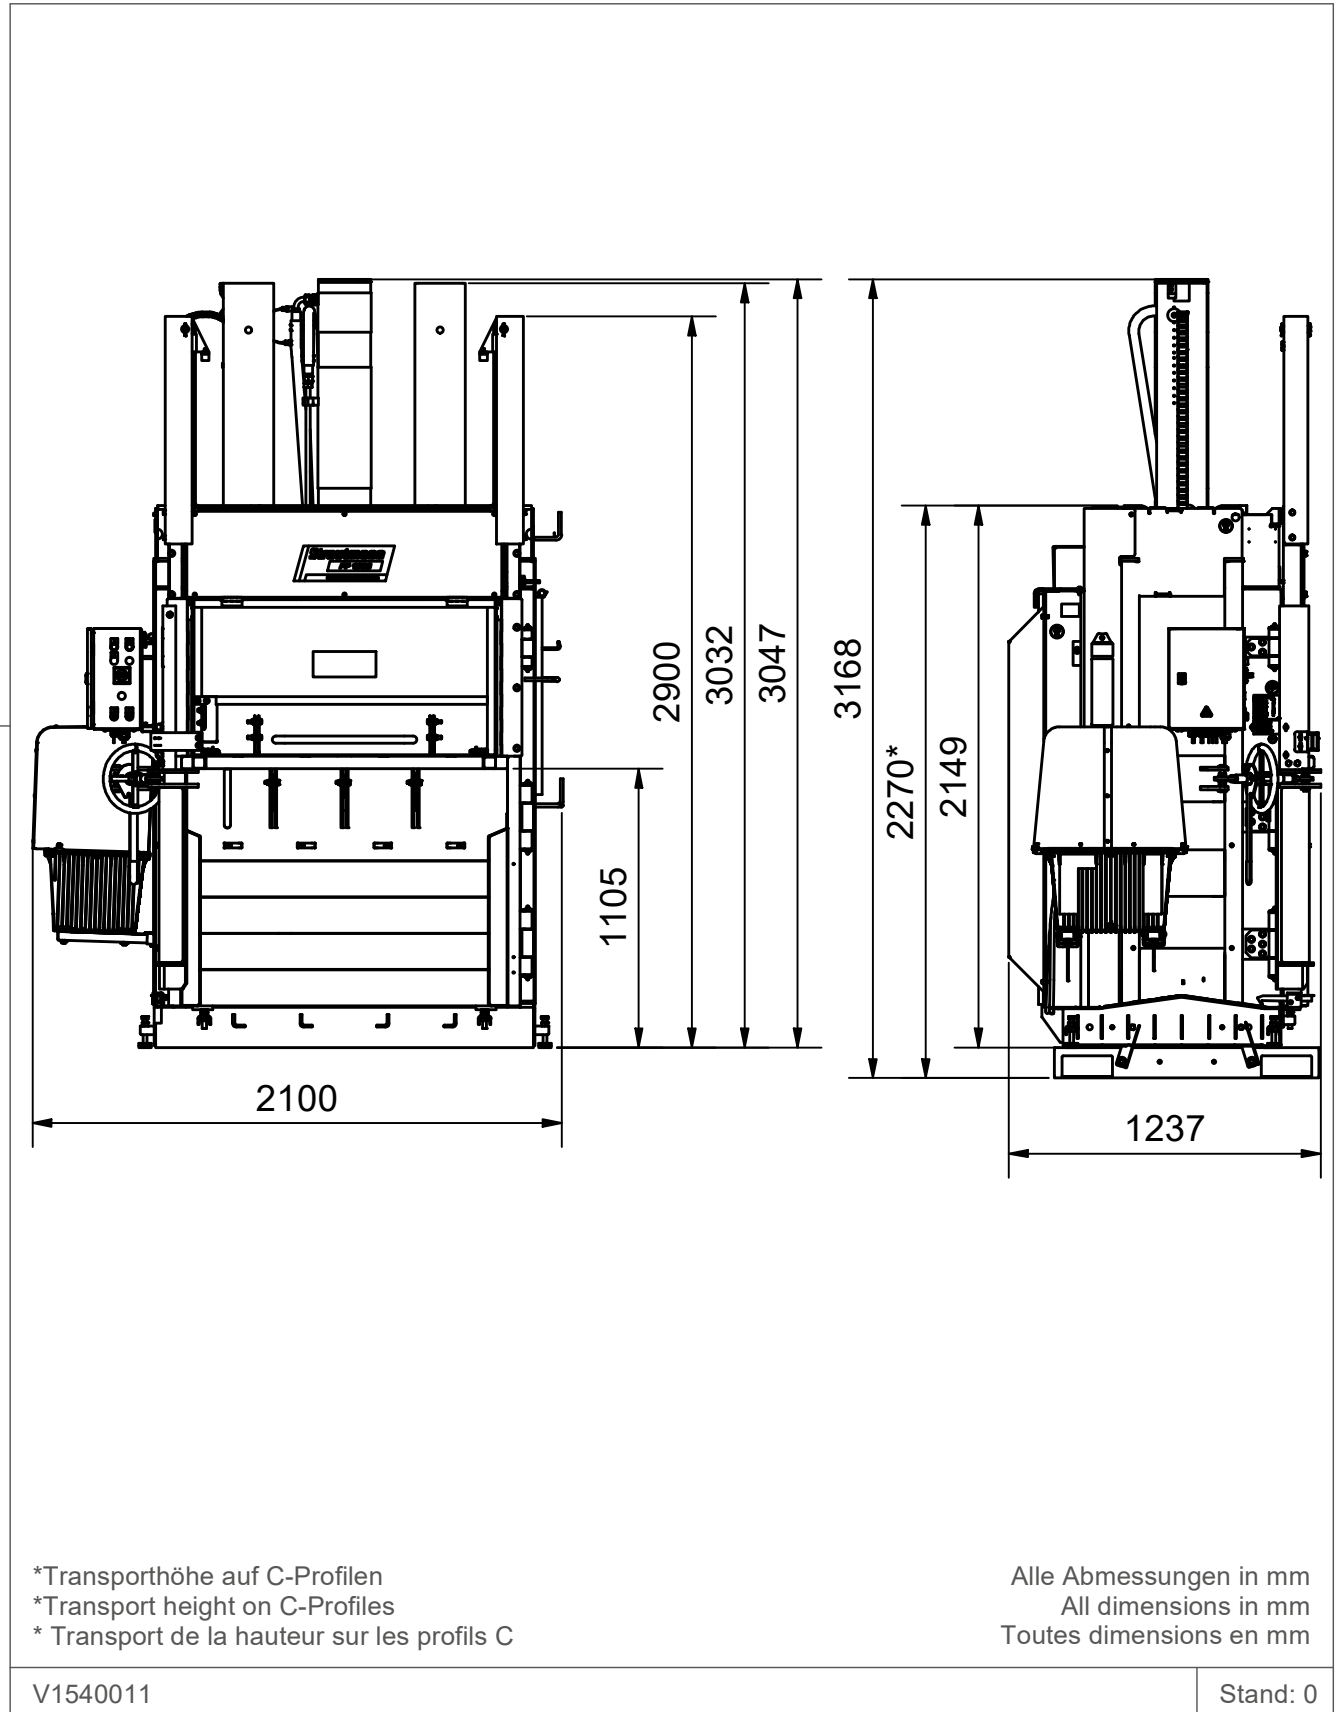

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

PP 1208 Draht Pappe
PP 1208 wire cardboard
PP 1208 fil carton

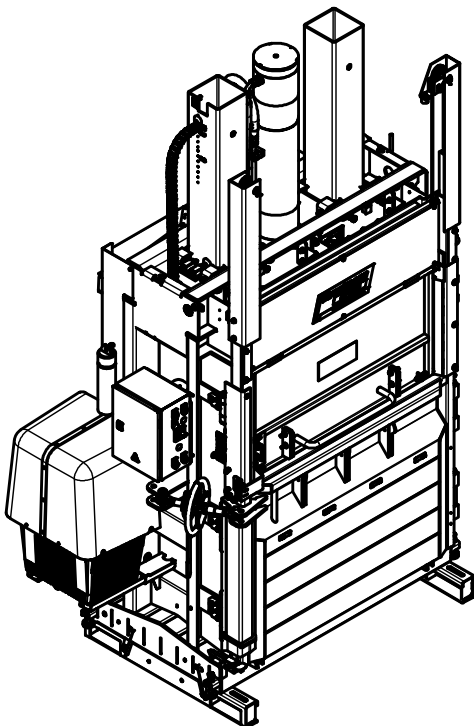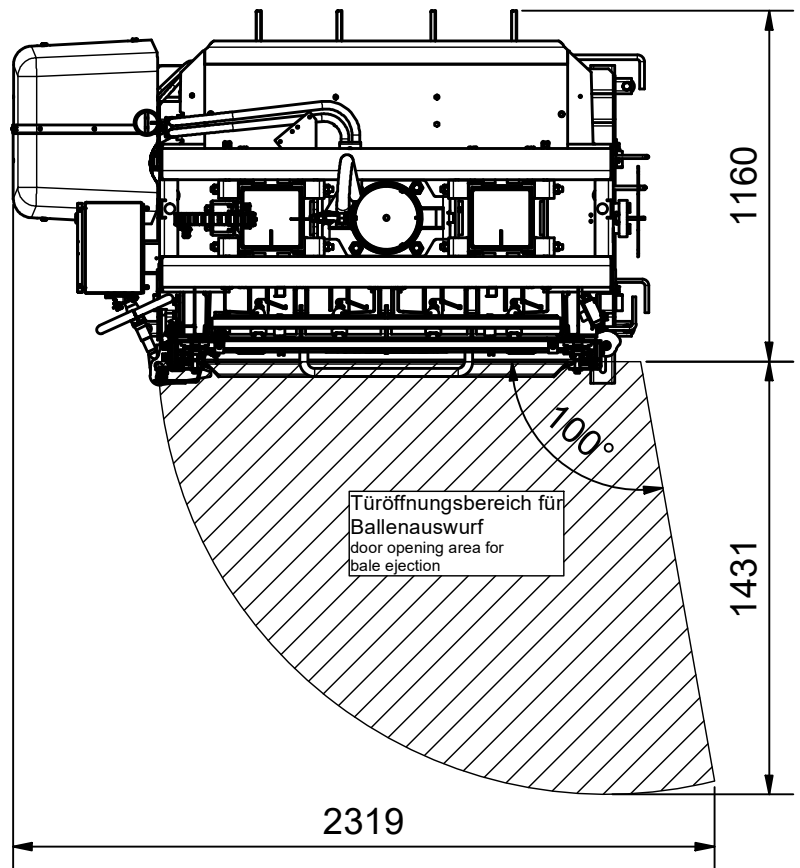

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm
Toutes dimensions en mm

V1540011

Stand: 0

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.
We reserve the right to make dimensional and design changes.
Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Datenblatt / Data sheet / Fiche technique

PP 1208 Draht Pappe PP 1208 wire cardboard PP 1208 fil carton

Bestellnummer: Order number:	V1540011
Numéro de commande:	
Elektroanschluss: Power supply:	400V, 50 Hz,
Raccordement électrique:	16 A Kategorie C
Elektrische Leistung: Electrical Power:	4 kW
Puissance électrique:	
Schutzart: Protection class:	IP54
Indice de protection:	
Presskraft: Pressing force:	580 kN
Force de pressage:	
Presshub: Press stroke:	890 mm
Course du presseur:	
Maschinengewicht: Weight of the machine:	ca. 2600 kg
Poids de la machine:	
Transportabmessungen (bxtxh): Transport dimensions (wxdxh):	2100 x 1237 x 3170 mm
Dimensions de transport (LxIxh):	(abgesenkt / lowered / abaissé) 2100 x 1237 x 2270 mm
Einfüllöffnung (bxh): Filling opening (wxh):	1190 x 570 mm
Ouverture de chargement (Lxl):	
Taktzeit: Cycle Time:	37 sek.
Temps de cycle:	
Geräuschemissionen: Noise emission:	< 68 dBa
Emission de bruit:	
Ballengewicht: Bale weight:	ca. 400 kg*
Poids de la balle:	max. 550 kg**
Ballenabmessungen in der Kammer (bxtxh): Bale size in the chamber (wxdxh):	1200 x 1100 x 800 mm*
Dimensions de la balle dans la chambre (LxIxh):	
Ballenabbindung: Bale tying:	Umreifung mit vier Drähten Strapping with four wires
Ligaturage des balles:	Ligaturage par quatre lien métallique
Bemerkung: Comment:	hydraulischer Auswerfer mit separatem Auswurfzylinder hydraulic ejector with separate hydraulic cylinder
Remarque:	éjecteur hydraulique avec vérin d'éjection séparé

* Die Ballenmaße und -gewichte sind circa maß- und materialabhängig. Die Angaben beziehen sich auf Kartonage (Qualität 1.02 und 1.04). Informationen zu anderen Materialien bitte auf Anfrage.

The bale size and bale weights are approximate dimension and depending on the material. The information refers to cardboard packaging (quality 1.02 and 1.04). Information about other materials on request.

Les dimensions et les poids des balles sont approximatifs en taille et en matériau. L'information porte sur un carton (qualité 1.04). Informations sur d'autres matériaux sur demande.

** Die Ballengewichte beziehen sich auf Testresultate unter idealen Bedingungen mit idealem Material

The bale weights are based on test results under ideal conditions by using ideal material.

Le poids des balles est obtenu en condition idéale et avec un matériel idéal.

Maß- und Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

We reserve the right to make dimensional and design changes.

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions et la conception.

Stand: 0